

6. Ponovno pritrdite sedež / prevleke ali podobno

Prepričajte se, da so nameščeni deli na svojem mestu in niso stisnjeni.


ALTERNATIVNA METODA NAMESTITVE

Če želite svoj sledilnik BikeTrax GPS še boljje skriti pred tatovi, večina motociklov ponuja možnost namestitve GPS sledilca na druga mesta, na primer za sprednjo lučjo.

To zahteva tehnično znanje, zato priporočamo, da namestitev opravi strokovnjak za motorna kolesa.

Kratka navodila:

1. Kabelska „ušesa“ na priključnem kablu BikeTrax lahko odščipnete.
2. Nato je treba izolirati priključni kabel BikeTrax in ga s kabelskimi objemkami priključiti na napajalne kable motocikla

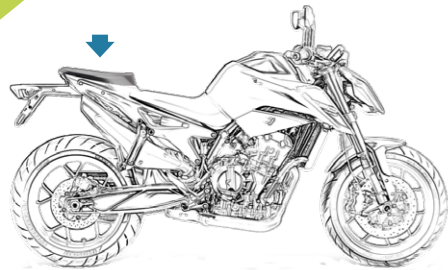

TEHNIČNE INFORMACIJE

✓ BikeTrax deluje v napetostnem območju od 6 do 55 ali od 9 do 100 voltov. Informacije o natančni napetosti vašega BikeTraxa najdete na računu.

Poraba energije:

- ✓ Največja dosegljiva moč BikeTraxa je 3,3 W. V povprečju ostane bistveno pod to mejo.
- ✓ Če motocikla ne premikate, BikeTrax preklopi v način spanja, da prihrani baterijo motocikla. Potem BikeTrax zahteva manj kot 1,5 mA.

Kontrolni seznam za umestitev sledilnika BikeTrax GPS:

- ✓ Antena GPS mora biti obrnjena navzven.
- ✓ Sledilnik je večinoma obdan s plastiko in ni skrit pod kovinskimi predmeti.
- ✓ Kabli so lepo položeni in niso upognjeni.

Kontrolni seznam za namestitev dodatne baterije:

- ✓ Baterija je dobro zavarovana.
- ✓ Baterija je zaščitena pred vlago.

POMEMBNA NAVODILA

! Začetno delovanje vašega sledilnika BikeTrax GPS je treba izvajati na prostem. To bo zagotovilo hitro povezavo z dobro pokritostjo omrežja.

! Kovinski predmeti in premazi lahko poslabšajo sprejem signalov GPS, GPRS in GSM. Zato je pomembno, da sledilnik BikeTrax GPS ni skrit znotraj okvirja e-kolesa ali nameščen z anteno GPS (logotip PowUnity), obrnjeno navznoter. To lahko vpliva na delovanje.

DOBRA VOŽNJA

Video z navodili za montažo: powunity.com/montage

E-naslov: info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti odcudzenju motorna kolesa

NAVODILA ZA MONTAŽO Za motorna kolesa*



15 minut.




 powunity

POWUNITY.COM

VSEBINA PAKETA



Vsak model motocikla je drugačen, zlasti pa so pokrovi motorja na voljo v različnih izvedbah. Zato vas prosimo za razumevanje, če slike v tem navodilu za montažo in motor vašega motocikla ne ustrezajo.

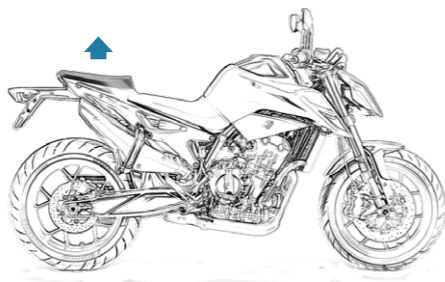

1.

1. Poiščite akumulatorsko baterijo svojega motornega kolesa


Pri večini modelov motornih koles je akumulator nameščen pod sedežem ali sovoznikovim sedežem.* Lahko jo enostavno odstranite s pravim orodjem.

* Za več informacij o položaju akumulatorske baterije glejte navodila za uporabo motocikla.

2. Povežite kabel BikeTrax z baterijo

Odvijte vijake, da povežete priključni kabel BikeTrax s kabskimi ušesi na baterijo vašega motocikla. POZOR: Najprej povežite MINUS (-), nato PLUS (+) pol.


2.

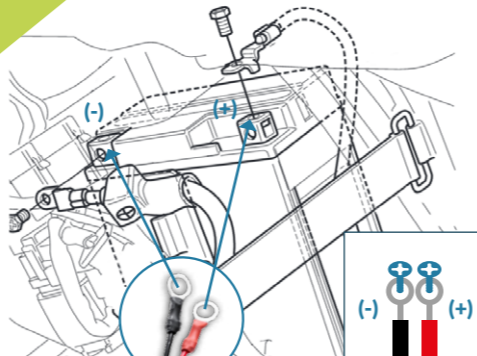

3.

3. Povežite GPS sledilnik BikeTrax


GPS sledilnik BikeTrax je povezan s priključnim kablom.

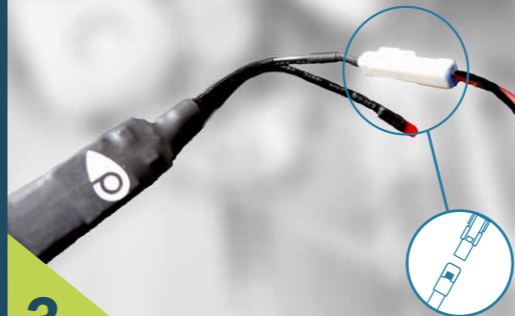

4.

4. Priključite dodatno baterijo BikeTrax

Nato priključite dodatno baterijo na sledilnik BikeTrax GPS.

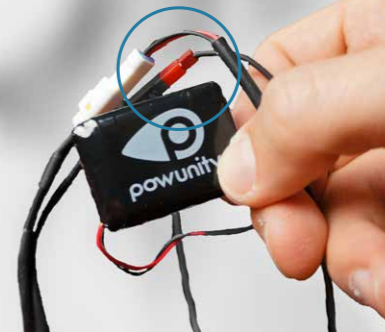

5.

5. Namestite in pritrdite BikeTrax in dodatno baterijo

Uporabite kabske vezice in / ali dvostranski lepilni trak, da pritrdite BikeTrax in dodatno baterijo na ustreznem mestu v bližini baterije vašega motocikla.

